



























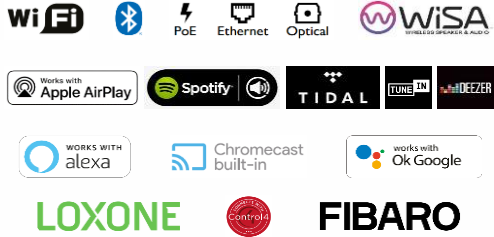

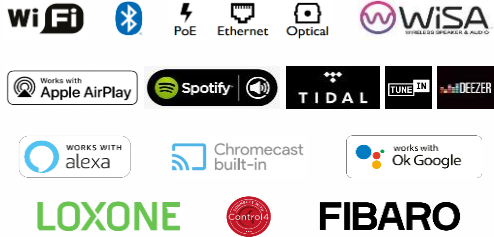





ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Μοντέλο	Περιγραφή	Λιανική Τιμή με Φ.Π.Α.
BlueTooth Ceiling Speakers 	<p>Ενεργό ηχείο οροφής με ενσωματωμένο ενισχυτή τάξης Δ 2x25watt RMS και Bluetooth v5.0 με AptX. Woofer 6.5" από Kevlar (πολυπροτυλαίνιο στην έκδοση IP44) και tweeter 0.75" θόλου πιτανίου. Tweeter equalizer ±3dB. Διακόπτης Mono/Stereo. Ρύθμιση έντασης 50% ή 100%. Είσοδος Aux L+R RCA με αυτόματη ανίχνευση σήματος. Έξοδος για οδήγηση 2^{ου} παθητικού ηχείου. Είσοδος-έξοδος 3.5mm mini jack για σύνδεση έως 6 τεμαχίων (3 ενεργά & 3 παθητικά). Οπή Ø210mm. Απαιτούμενο βάθος 95mm. Φωνητικός έλεγχος μέσω Amazon Alexa & Google Home. Μαγνητικά προσαρμοζόμενη & βαφόμενη γρίλλια. Προαιρετική τετράγωνη γρίλλια. Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό εισόδου 110-240V AC & εξόδου 24V DC, 2.5A.</p>     	<p>€ 295,00 (Τεμάχιο)</p>
IP44 BlueTooth Ceiling Speakers  	<p>Θωρακισμένο καλώδιο 3.5mm mini jack αρσενικό σε 3.5mm mini jack αρσενικό μήκους 10m για επέκταση των Bluetooth ηχείων οροφής από ένα σετ (1 ενεργό + 1 παθητικό) σε έως 3 σετ (3 ενεργά + 3 παθητικά). (Σύνδεση Lithe Link)</p>	<p>€ 25,00 (Τεμάχιο)</p>
3.5mm Jack to 3.5mm Jack 10m 	<p>Περιοριστής θορύβου στην περίπτωση προβλημάτων στη σύνδεση Lithe Link των Bluetooth ηχείων της Lithe Audio.</p>	<p>€ 20,00 (Τεμάχιο)</p>
3.5mm Jack Ground Loop Isolator 	<p>Ενεργό ηχείο οροφής με ενσωματωμένο ενισχυτή τάξης Δ 2x30watt RMS και ασύρματη σύνδεση Wi-Fi (2.4/5Ghz dual band, b/g/n/ac) & Bluetooth v4.2. Υποστηρίζει Airplay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Tunein, DLNA, UPnP Network/Nas και ένταξη σε συστήματα αυτοματισμών, όπως Control4, KnX, Elan, RTi, Fibaro, Loxone. Δυνατότητα Multi Room με σύνδεση έως και 60 ηχείων (30 ενεργά & 30 παθητικά). Woofer 6.5" από Kevlar (πολυπροτυλαίνιο στην έκδοση IP44) και tweeter 0.75" θόλου πιτανίου. Tweeter equalizer ±3dB. Διακόπτης Mono/Stereo. Είσοδος Aux L+R RCA με αυτόματη ανίχνευση σήματος. Έξοδος για οδήγηση 2^{ου} παθητικού ηχείου. Οπή Ø210mm. Απαιτούμενο βάθος 95mm. Μαγνητικά προσαρμοζόμενη & βαφόμενη γρίλλια. Προαιρετική τετράγωνη γρίλλια. Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό εισόδου 110-240V AC & εξόδου 24V DC, 2.5A.</p>            	<p>€ 535,00 (Τεμάχιο)</p>
Wi-Fi Ceiling Speakers 	<p>Περιοριστής θορύβου στην περίπτωση προβλημάτων στη σύνδεση RCA των ηχείων Wi-Fi της Lithe Audio.</p>	<p>€ 20,00 (Τεμάχιο)</p>
IP44 Wi-Fi Ceiling Speakers  	<p>RCA Ground Loop Isolator</p> 	<p>€ 575,00 (Τεμάχιο)</p>
RCA Ground Loop Isolator 	<p>Περιοριστής θορύβου στην περίπτωση προβλημάτων στη σύνδεση Wi-Fi της Lithe Audio.</p>	<p>€ 20,00 (Τεμάχιο)</p>







ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Μοντέλο	Περιγραφή	Λιανική Τιμή με Φ.Π.Α.
Wi-Fi Pro Ceiling Speakers 	<p>Ενεργό ηχείο οροφής με ενσωματωμένο ενισχυτή τάξης Δ 2x30watt RMS, 2xEthernet (In/Out) με δυνατότητα daisy chain και ασύρματη σύνδεση Wi-Fi 2.4/5Ghz dual band (b/g/n/ac) & Bluetooth v4.2. Υποστηρίζει Airplay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Tunein, DLNA, UPnP Network/Nas και ένταξη σε συστήματα αυτοματισμών, όπως Control4, KnX, Elan, RTi, Fibaro, Loxone. DAC 24bit/192kHz. Δυνατότητα Multi Room με σύνδεση έως και 60 ηχείων (30 ενεργά & 30 παθητικά). Woofer 6.5" από Kevlar (πολυπροπυλαίνιο στην έκδοση IP44) και tweeter 0.75" θόλου πιανίου. Tweeter equalizer ±3dB. Είσοδος Aux Optical με αυτόματη ανίχνευση σήματος. Έξοδος για οδήγηση 2^{ου} παθητικού ηχείου. Οπή Ø210mm. Απαιτούμενο βάθος 110mm.</p> <p>Μαγνητικά προσαρμοζόμενη & βαφόμενη γρίλλια. Προαιρετική τετράγωνη γρίλλια. Προαιρετικό PoE Adaptor module με υποστήριξη PoE Type 4 (έως 70w). Δυνατότητα WiSA μέσω του προαιρετικού WiSA Bolt On Module. Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό εισόδου 110-240V AC & εξόδου 24V DC, 2.5A.</p> 	<p>€ 715,00 (Τεμάχιο)</p>
Wi-Fi Pro IP44 Ceiling Speakers 	<p>Μαγνητικά προσαρμοζόμενη & βαφόμενη γρίλλια. Προαιρετική τετράγωνη γρίλλια. Προαιρετικό PoE Adaptor module με υποστήριξη PoE Type 4 (έως 70w). Δυνατότητα WiSA μέσω του προαιρετικού WiSA Bolt On Module. Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό εισόδου 110-240V AC & εξόδου 24V DC, 2.5A.</p> 	<p>€ 750,00 (Τεμάχιο)</p>
PoE Adaptor Module 	<p>Εναλλακτικό τροφοδοτικό για τα ηχεία της σειράς Wi-Fi PRO που χρησιμοποιεί την πιο τελευταία έκδοση PoE (IEEE 802.3bt) αποδίδοντας στο ηχείο έως και 71.4watt ρεύματος εισόδου. Αύξηση του βάθους εγκατάστασης του ηχείου κατά 3cm (σύνολο 14cm). Απαιτεί PoE Injector με ισχύ εξόδου 60watt και πάνω.</p>	<p>€ 245,00 (Τεμάχιο)</p>
WiSA Module Bolt On 	<p>Προαιρετική πλακέτα για τα ηχεία Lithe Wi-Fi Pro που υποστηρίζει WiSA και προσθέτει ασύρματη αναπαραγωγή ήχου με υποστήριξη Dolby Digital ή και Dolby Atmos. Απαιτείται TV συμβατή με WiSA ή αγορά του πομπού WiSA Soundsend.</p>	<p>€ 125,00 (Τεμάχιο)</p>
WiSA SoundSend Transmitter 	<p>Συσκευή που υποκαθιστά τον κλασικό ενισχυτή AV. Συνδέεται με την TV μέσω HDMI (ARC ή eARC) ή οπτικής ίνας. Εκπέμπει ασύρματα τον ήχο προς τα WiSA ηχεία δημιουργώντας ένα σύστημα έως 8 καναλιών ήχου, 24bit/96kHz. (π.χ. 2.0/5.1/7.1 ή ακόμα και με κανάλια Atmos σε μορφή έως 5.1.2). Πλήρης παραμετροποίηση μέσω της εφαρμογής WiSA Soundsend σε κινητά Apple & Android. Τροφοδοσία μέσω θύρας USB.</p>	<p>€ 215,00 (Τεμάχιο)</p>

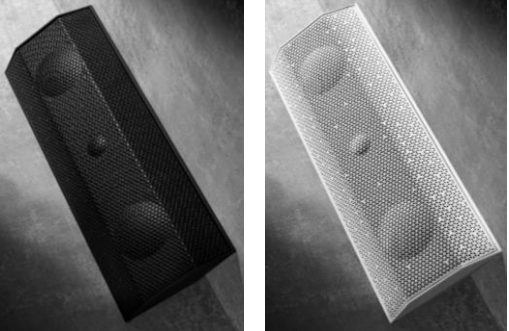
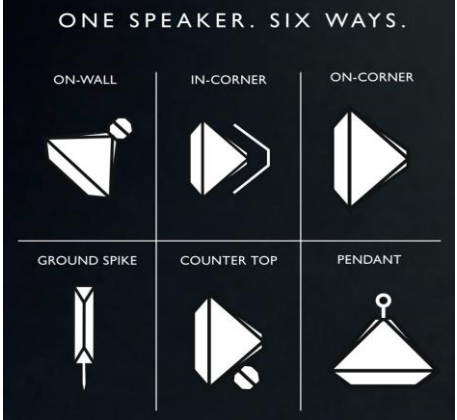

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Μοντέλο	Περιγραφή	Λιανική Τιμή με Φ.Π.Α.
<p>Wireless Micro Subwoofer</p> 	<p>Ενεργό ασύρματο υπογούφερ πολύ μικρών διαστάσεων (ΜκΠΧΥ: 174x174x188mm) με ενισχυτή 50w RMS και τρία (1 ενεργό και 2 παθητικά) woofer 4" κώνου πολυπροπυλενίου. DAC 24bit/192kHz. Απόκριση συχνότητας 40Hz-200Hz@-10dB. Υποστηρίζει Wi-Fi (2.4/5Ghz, b/g/n/ac), Airplay 2 (με υποστήριξη για Apple Homekit & Siri), Google Chromecast, DLNA, UPnP Network/Nas, Control 4 SDDP και 2xEthernet (In/Out) με δυνατότητα daisy chain. Πλήρη έλεγχο του DSP (Συχνότητα, Φάση, Ένταση, Gain, Βαθυπερατό φίλτρο) μέσω της εφαρμογής Lithe App (iOS & Android). Είσοδος 100-240V AC.</p> 	<p>€ 500,00 (Τεμάχιο)</p>
<p>iW ONE™ In-Wall Dual Zone Audio System</p> 	<p>Ολοκληρωμένο σύστημα ήχου που αποτελείται από εντοιχιζόμενη οθόνη 5" χειρισμού με έλεγχο αφής, διζωνικό ενισχυτή τάξης Δ 60w RMS, υποστήριξη Bluetooth v5.0 με AptX, FM Radio & DAB+. Σύνδεση Wi-Fi 2.4Ghz για αναπαραγωγή Internet Radio. AUX in ή έξοδος για υπογούφερ. Optical in για σύνδεση TV. 2 Zone EQ DSP. Είσοδος 3.5mm jack για σύνδεση με σύστημα ανακοινώσεων/πυρασφάλειας (μειώνει την ένταση κατά 80%). Πιστοποίηση IP54. Τάση εισόδου 110-240V AC. Διαστάσεις οθόνης ΠχΒxΥ: 147x47x86 και δυνατότητα εντοιχισμού σε στάνταρ ηλεκτρολογικό κουτί βάθους 47mm. Φωνητικός έλεγχος μέσω Amazon Alexa & Google Home. Διαθέτει Hotel Menu (Custom Hotel Logo, επιλογή αριθμού/ονομασίας δωματίου, επιλογή γλώσσας, παραμετροποίηση αρχικής εικόνας οθόνης, 2 ξυπνητήρια με ραδιόφωνο, αλλαγή κωδικού ασφαλείας admin και κωδικού & ονομασίας για το Bluetooth και ρυθμιζόμενη μέγιστου ένταση ήχου (σε dB)). Παρέχεται είτε μόνο η οθόνη (σε μαύρο ή λευκό χρώμα) είτε ως σετ με 1 ή 2 ζευγάρια ηχείων.</p> 	<p>€ 500,00 (Τεμάχιο) Οθόνη Μόνο</p> <p>€ 600,00 (Τεμάχιο) Σετ μίας ζώνης (2 Ηχεία)</p> <p>€ 720,00 (Τεμάχιο) Σετ δύο ζωνών (4 Ηχεία)</p>





ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Μοντέλο		Περιγραφή	Λιανική Τιμή με Φ.Π.Α.
3" Spot Speaker		Παθητικό ηχείο οροφής με woofer 3" από Kevlar, tweeter 0.5" με θόλο από mylar και ισχύος 20w RMS (8Ω). Ευαισθησία 90dB (1W/1m). Επίχρυσες επαφές. Οπή Ø100mm. Απαιτούμενο βάθος 60mm. Μαγνητικά προσαρμοζόμενη & βαφόμενη γρίλλια.	€ 65,00 (Τεμάχιο)
6.5" Speaker		Παθητικό ηχείο οροφής με woofer 6.5" από Kevlar, tweeter 0.75" θόλου τιτανίου και ισχύος 60w RMS (8Ω). Ευαισθησία 90dB (1W/1m). Επίχρυσες επαφές. Tweeter equalizer ±3dB. Οπή Ø210mm. Απαιτούμενο βάθος 87mm. Μαγνητικά προσαρμοζόμενη & βαφόμενη γρίλλια. Προαιρετική τετράγωνη γρίλλια.	€ 100,00 (Τεμάχιο)
6.5" Low Profile Speaker	 	Παθητικό ηχείο οροφής χαμηλού προφίλ με woofer 6.5" από πολυπροπυλαίνιο, tweeter 0.75" θόλου τιτανίου και ισχύος 30w RMS (8Ω). Ευαισθησία 90dB (1W/1m). Επίχρυσες επαφές. Tweeter equalizer ±3dB. Οπή Ø210mm. Απαιτούμενο βάθος 67mm. Μαγνητικά προσαρμοζόμενη & βαφόμενη γρίλλια. Προαιρετική τετράγωνη γρίλλια. Προδιαγραφή IP44 για εγκατάσταση σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία.	€ 130,00 (Τεμάχιο)
6.5" IP-44 Speaker	 	Παθητικό ηχείο οροφής με woofer 6.5" από πολυπροπυλαίνιο, tweeter 0.75" θόλου τιτανίου και ισχύος 60w RMS (8Ω). Ευαισθησία 90dB (1W/1m). Επίχρυσες επαφές. Tweeter equalizer ±3dB. Οπή Ø210mm. Απαιτούμενο βάθος 87mm. Μαγνητικά προσαρμοζόμενη & βαφόμενη γρίλλια. Προαιρετική τετράγωνη γρίλλια. Προδιαγραφή IP44 για εγκατάσταση σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία.	€ 130,00 (Τεμάχιο)
6.5" Stereo Speaker		Παθητικό στερεοφωνικό ηχείο οροφής με woofer 6.5" από Kevlar, 2 tweeters 0.75" θόλου τιτανίου και ισχύος 60w RMS (8+8Ω). Ευαισθησία 90dB (1W/1m). Επίχρυσες επαφές. Tweeter equalizer ±3dB. Οπή Ø210mm. Απαιτούμενο βάθος 87mm. Μαγνητικά προσαρμοζόμενη & βαφόμενη γρίλλια. Προαιρετική τετράγωνη γρίλλια.	€ 130,00 (Τεμάχιο)
Square Speaker Grille		Τετράγωνη γρίλλια συμβατή με όλα τα ηχεία οροφής 6.5" της Lithe Audio. Διαστάσεις 230x230mm.	€ 25,00 (Τεμάχιο)
Speaker Hood 250		Κουκούλα ηχείου, διπλής επίστρωσης διογκωμένου βραδυφλεγούς υφάσματος, συμβατή με όλα τα ηχεία οροφής 6.5" & 8" για προστασία από φωτιά έως και 1 ώρα. Συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για πυρκαγιά και ακουστική απομόνωση οροφών των κτιρίων. Οπή Ø210mm.	€ 45,00 (Τεμάχιο)
Speaker Hood 270		Κουκούλα ηχείου, διπλής επίστρωσης διογκωμένου βραδυφλεγούς υφάσματος γεμισμένη με ακουστικό αφρό ινών fiberglass, συμβατή με όλα τα ηχεία οροφής 6.5" & 8" για προστασία από φωτιά έως και 1 ώρα. Συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για πυρκαγιά και ακουστική απομόνωση οροφών των κτιρίων. Οπή Ø210mm.	€ 70,00 (Τεμάχιο)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Μοντέλο		Περιγραφή	Λιανική Τιμή με Φ.Π.Α.
<p>iO1 Indoor & Outdoor Speaker</p> <p>IP66</p>	 <p>ONE SPEAKER. SIX WAYS.</p> 	<p>Αδιάβροχο ηχείο εσωτερικού & εξωτερικού χώρου με ενσωματωμένο ενισχυτή κλάσης Δ, 2x60watts, ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi 2.4Ghz/5Ghz & Bluetooth v5.0) και ενσύρματη σύνδεση Ethernet (In/Out). Δύο woofer 3" με κώνο πολυπροπυλενίου και tweeter 0,75" με θόλο από τιτάνιο. Πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης IP66 για αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Υποστηρίζει Airplay 2 & Chromecast και πλειάδα υπηρεσιών streaming, όπως Spotify Connect & Hi-Fi, Tidal, Apple Music, Amazon Music HD, Qobuz κλπ. Υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο μέσω συσκευών Alexa & Google. Βοηθητική είσοδος Optical για σύνδεση TV (ή άλλης συσκευής) με αυτόματη ανίχνευση σήματος. Έξοδος για 2ο παθητικό ηχείο, για δημιουργία stereo. Ενσωμάτωση σε συστήματα αυτοματισμού και smart home, όπως Control4, Fibaro, Loxone, Elan, KNX κλπ. Παραμετροποίηση ήχου μέσω DSP. DAC 24bit-192Khz. Αξιοποίηση όλων των λειτουργιών του ηχείου μέσω εφαρμογής (App) για συσκευές iOS & Android. Έξι τρόποι στήριξης: Επίτοιχος, εντός γωνίας, επί γωνίας, κρεμαστός, επικαθίμενος, με πάσσαλο στο έδαφος. Δύο χρώματα, λευκό ή μαύρο.</p> 	<p>€ 680,00 (Τεμάχιο) Ενεργό</p> <p>€ 210,00 (Τεμάχιο) Παθητικό</p>
<p>iO1 Indoor & Outdoor Ground Spike</p>		<p>Πάσσαλος για τη στήριξη του ενεργού ή παθητικού ηχείο iO1 στο έδαφος.</p>	<p>€ 65,00 (Τεμάχιο)</p>

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Μοντέλο		Περιγραφή	Λιανική Τιμή με Φ.Π.Α.
BlueTooth Rock Speakers	 IP56	Ενεργό ηχείο σε σχήμα βράχου ιδανικό για κρύψιμο ανάμεσα στα φυτά και ταίριασμα σε κάθε είδους κήπο. Καμπίνα από fiberglass & συμμόρφωση με το πρότυπο αδιαβροχοποίησης IP-56 (IP-68 για τις εξωτερικές συνδέσεις/transformer). Ενσωματωμένος ενισχυτής τάξης Δ 2x30watt RMS και Bluetooth v4 με εμβέλεια 10m. Φωνητικός έλεγχος μέσω συσκευών Google και Alexa. Woofer 6.5" με κώνο πολυπροπυλενίου και tweeter 0.75" θόλου από mylar. Έξοδος για οδήγηση 2 ^{ου} παθητικού ηχείου. Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως 85°C. Διαστάσεις τεμαχίου ΜxΠxΥ: 320x320x270mm. Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό (IP-68) εισόδου 110-240V AC & εξόδου 24V DC, 2.5A.	€ 360,00 (Τεμάχιο)
Passive Rock Speakers	 IP56	Παθητικό ηχείο σε σχήμα βράχου ιδανικό για κρύψιμο ανάμεσα στα φυτά και ταίριασμα σε κάθε είδους κήπο. Καμπίνα από fiberglass & συμμόρφωση με το πρότυπο αδιαβροχοποίησης IP-56. Woofer 6.5" με κώνο πολυπροπυλενίου και tweeter 0.75" θόλου από mylar. Ευαισθησία 90dB (1W/1m). Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως 85°C. Διαστάσεις τεμαχίου ΜxΠxΥ: 320x320x270mm.	€ 180,00 (Τεμάχιο)
Rock Speaker Power Cable Extension 5M		Προέκταση καλωδίου <u>ρεύματος</u> 5m για το ενεργό ηχείο της σειράς Rock της Lithe Audio.	€ 15,00 (Τεμάχιο)
Rock Speaker Cable Extension 10M		Προέκταση καλωδίου <u>ηχείων</u> 10m για το παθητικό ηχείο της σειράς Rock της Lithe Audio.	€ 30,00 (Τεμάχιο)